




ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ / НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ПОИЛКИ / НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ





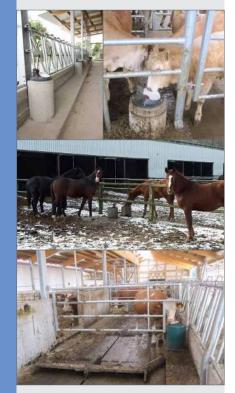

Монтаж поилки с подогревом:

При монтаже чаши к корпусу поилки, резиновый



Клеммы для полключения

термошнура и трансформатора

Поилка с подогревом

Модель 41А (нагревательный тэн 80 Вт) Артикул 100.0041 Модель 41A-SIBIRIA (нагреват. тэн 180 Вт) Артикул 100.1041

- Поилка с подогревом, с чугунной чашей, эмалированной внутри
- Морозостойкость до -25°C
- Одна поилка на 15 20 животных
- С легконажимающимся язычковым клапаном
- Язычковый клапан с высокой скоростью подачи воды до 15 л/мин
- Регулировка скорости подачи воды заменой входящих в комплект форсунок, 4 шт. (регулируется в зависимости от давления воды в водопроводе)
- Для давления воды не выше 6 бар
- Клапан плавно закрывается, сокращая скачки давления в водопроводе до минимума
- Высоконадёжный клапан даже при использовании воды плохого качества (жесткая, ржавая вода)
- Встроенный нагревательный тэн мощностью 80 или 180 Вт
- Для регионов с продолжительными морозами также возможен заказ модели с нагревательным тэном мощностью 180 Вт, который обеспечивает морозостойкость до -35°C (Артикул 100.1041). Для защиты подводящих труб от охлаждения рекомендуется проводка термошнура 24 В (2 м или 3 м, см. стр. 27).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор SUEVIA 230/24 В (для выбора подходящего трансформатора см. стр. 26)

• Термостат (Артикул 101.0389), для автоматического включения и выключения трансформатора (см. стр. 26).

• Для монтажа поилки на полу необходима термо-труба SUEVIA (см. стр. 23) или бетонная труба с внутренним диаметром 30 см

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:


КРС, коров, быков, лошадей, свиней

Артикул	Наименование	Упаковка	
100.0041	Поилка Модель 41А, 24 В, 80 Вт	1 шт.	
100.1041	Поилка Модель 41A-SIBIRIA, 24 B, 180 Вт	1 шт.	
101.0380	Трансформатор 230/24 В, 100 Вт	1 шт./коробка	
101.0390	Трансформатор 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка	
101.0392	Трансформатор 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка	
101.0389	Термостат	1 шт./коробка	

1/2" [

600 мм

ø350

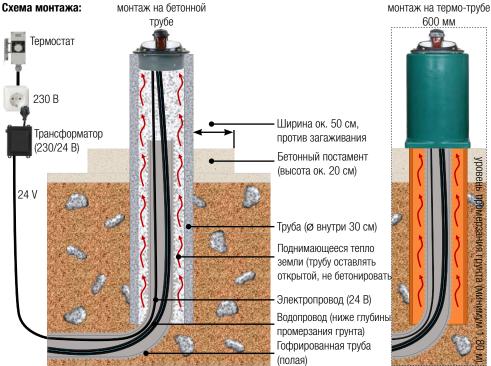

Благодаря

vплотнителю при монтаже

чаши к корпусу

поилки, шаровой

переходник

прилегает к

язычкового