




Схема подключения незамерзающих поилок

Проведение водопровода сверху

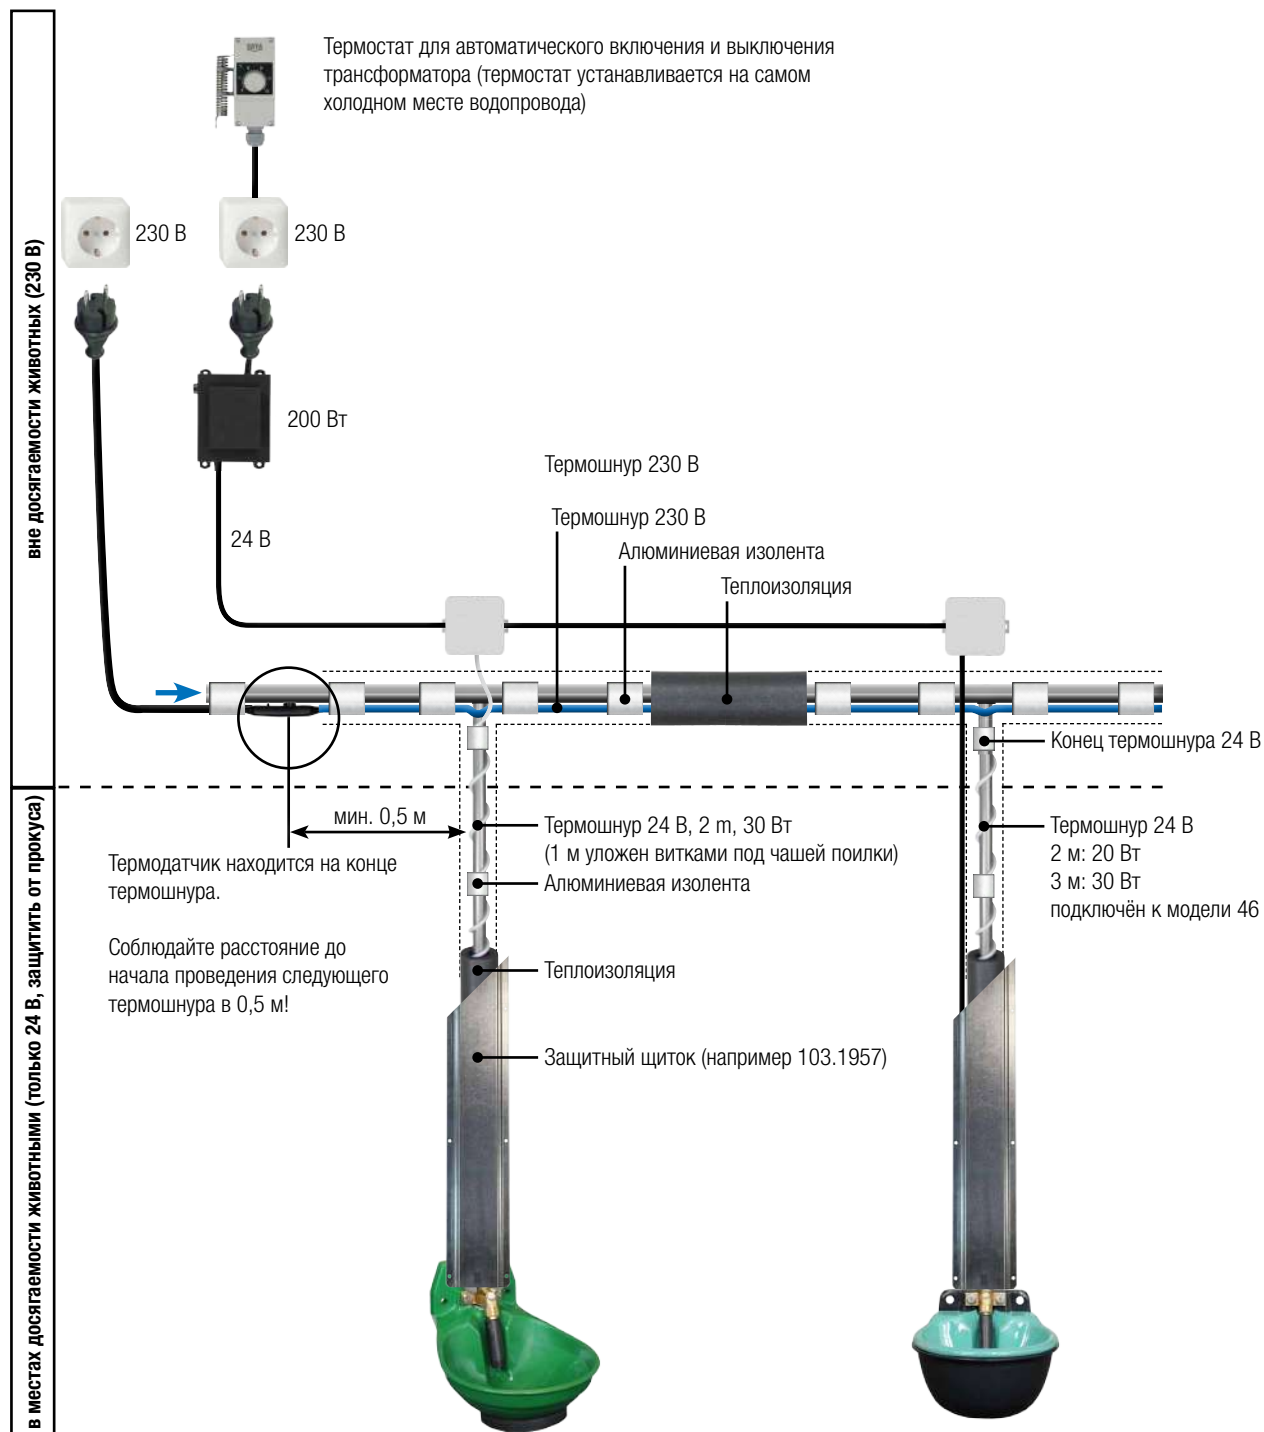

Модель 12P-НК (см. стр. 18)
 чаша с подогревом
 в комплекте с термошнуром: 24 В, 30 Вт
 = общая мощность: **30 Вт**

Модель 46 (см. стр. 21)
 чаша с подогревом, 24 В, 80 Вт
 + термошнур 24 В (z.B. 2 м): 24 В, 20 Вт
 = общая мощность: **100 Вт**

Внимание! На схеме трубы показаны без термоизоляции!
 Обязательно изолируйте трубы и термошнур и чётко следуйте инструкции по монтажу.